



# Seire

Tabela Junho 2026

---

**Química da Construção**

Primários · Epóxi

Pinturas e Revestimentos · Epóxi

Pinturas e Revestimentos · Poliuretano

Pinturas - Acrílicos

Cimentos Autonivelantes - Cimentício

Cimentos Autonivelantes - Epóxi

Impermeabilizantes

Selantes e Juntas

Complementares

Reparação de Betão

### ÍNDICE DE PRODUTOS

NOME	página	NOME	página	NOME	página
<b>Tratamento da superfície</b>		<b>Impermeabilizantes</b>		<b>Reparação de Betão</b>	
<b>Primários - Epóxi</b>		<b>Argamassas, Adesivos e Injeção</b>			
Seirepox Imprimación	3	Seire WP Primer	5	Adipox Inyección	6
Seirepox Imprimación Conductivo	3	Seire WP Fast Primer	5	Adipox Unión 100	6
Seirepox Imprimación Humedad	3	Seire WP 150	5	Adipox EP1000	6
Seirepox Imprimación Snell	3	Seire WP 200	5	Seirepox A/N	6
Seiregrosprimer	3	Seire WP 300 Insulation	5	Seirelatex	6
Seiretar R	3	Seire WP 400	5		
<b>Pinturas e Revestimentos - Epoxi</b>		Seire WP 400 TI	5		
Seirepox MF	3	Seire WP 450	5		
Seirepox Multidemão	3	SEIRE WP PRIMER 450	5		
Seirepox Multidemão AL	3	Seire WP 500	5		
Seirepox Multidemão Snell	3	Seire WP 500 T	5		
Seirepox Autonivelante Conductivo	3	Seire WP Finish	5		
Seirepox R Conductivo	3	Seirepur Inject	5		
Seirepox SF250	3	Seirepur Elastic	5		
Seirepox SDP (Disipativo)	3	Seirecat Inject	5		
Seirepox Top Plus	3	Seirecat Elastic	5		
Seirepox Top Plus M	4	<b>Selantes e Juntas</b>			
Seirepox Decor	4	Probijunt GR	6		
Seirepox 10W	4	Ardiflex	6		
Seirepox 20WB	4	Probijunt D1	6		
Seirepox Coat W	4	Probijunt D1 Imprimación	6		
<b>Pinturas e Revestimentos - Poliuretano</b>		Seiregrout EP	6		
Probitano Autonivelante	4	Seiregrout EP FLUID	6		
Probitano Autonivelante Elástico	4	<b>Complementares</b>			
Probitano R20	4	Seirecuarzo 0,4	6		
Probitano W Transparente	4	Seirecuarzo 0,6	6		
Probitano R Antirrayado	4	Seirecuarzo 0,8	6		
<b>Pinturas - Acrílicos</b>		Dorsicoat PQK 8	6		
Seirecolor	4	Dorsicoat PQK 9	6		
<b>Cimentos Autonivelantes - Cimentício</b>		Dorsimix 100 GE	6		
Seirecem Nivelación BE	5	Seirecuarzo Color	6		
<b>Cimentos Autonivelantes - Epoxi</b>		Aditivo Antislip	6		
Seirecem EP Flow	5	Diluyente Epoxi	6		
		Diluyente PU y Poliaspárticos	6		
		Cinta de Cobre	6		
		Malla Sportec 4mm	6		

**OBSERVAÇÃO:**  
Devido à volatilidade das matérias-primas, ao aumento dos custos e às incertezas geopolíticas, os preços da gama de produtos Seire podem variar e serão confirmados imediatamente após a recepção de cada encomenda.

TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE / Primários - Epóxi									
PRODUTO	CÓDIGO	DEFINIÇÃO	CONSUMOS APROXIMADOS	EMBALAGEM (kg/u.)	PALETE (kg/u.)	€/kg	€/Embalagem		
SEIREPOX IMPRIMACIÓN	8004441	Primário epóxi para pavimentos contínuos poliméricos. <b>Cumpra a norma EN 13813 SR-B2.0</b>	200 - 300 g/m <sup>2</sup> /demão	10	36 packs = 2 paletes	21,22	212,20		
	8001448							25	20 packs = 1 paleta
SEIREPOX IMPRIMACIÓN CONDUCTIVO	8004442	Primário de elevada condutividade para preparação de sistemas antiestáticos.	Aprox. 100 g/m <sup>2</sup>	10	36 packs = 2 paletes	23,77	237,70		
SEIREPOX IMPRIMACIÓN HUMEDAD	8001451	Primário epóxi bicomponente para pavimentos contínuos poliméricos sobre suportes húmidos. <b>Cumpra a norma EN 13813 SR-B2.0</b>	250 - 350 g/m <sup>2</sup> /demão	20	20 packs = 1 paleta	22,02	440,40		
SEIREPOX IMPRIMACIÓN SNELL	8001452	Primário à base de resina epóxi, de endurecimento ultra-rápido. <b>Cumpra a norma EN 13813 SR-B2.0</b>	200 - 300 g/m <sup>2</sup> /demão	20	20 packs = 1 paleta	23,18	463,60		
SEIREGROSPRIMER	8004446	Argamassa epóxi fluida para regularização e camadas base. <b>Cumpra a norma EN 13813 SR-B2.0</b>	Puro aprox. 1,3 kg/m <sup>2</sup> /mm Argamassa 1 : 0,5 aprox. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	25	20 packs = 1 paleta	14,38	359,50		
SEIRETAR R	8004445	Revestimento à base de resina epóxi, sem solventes, modificada com alcatrão.	0,6-1 kg/m <sup>2</sup>	25	20 packs = 2 paletes	18,44	461,00		
TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE / Revestimentos - Epóxi									
SEIREPOX MF	8004281	Revestimento epóxi 100% sólidos. Multiusos. Formulado especialmente para a sua aplicação universal (pintura, multicamada ou autonivelante). <b>Cumpra a norma EN 13813 SR-ARO, 5-IR14-B2.0</b>	Pintura 250 - 300 g/m <sup>2</sup> /demão	25	20 packs = 1 paleta	Cores 1 17,16	429,00		
			Autonivelante 1:0,5 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm					Mortero multidemão 1:0,4 500 - 600 g/m <sup>2</sup> /demão sellado 400 - 500 g/m <sup>2</sup>	Cores 2 19,01
SEIREPOX MULTICAPA	8001480	Resina epoxi bicomponente para a preparação de revestimentos multicamada. <b>Cumpra a norma EN 13813 SR-ARO, 5-IR7-B2.0. Reacção ao fogo Bfl-s1</b>	Argamassa 1:0,4 500 - 600 g/m <sup>2</sup> /demão Selagem 400 - 500 g/m <sup>2</sup>	25	20 packs = 1 paleta	Cores 1 16,69	417,25		
						Cores 2 18,54	463,50		
SEIREPOX MULTICAPA AL	8001481	Resina epóxi bicomponente. Apto para contacto com água potável e alimentos sólidos. <b>Cores: Verde (RAL 6010), Cinza (RAL 7001), Bege cinza (RAL 1019), Vermelho (RAL 3013). Em conformidade com R.D. 866/2008, R.D. 847/2011, R.D. 3/2023 e Regulamento EU N° 10/2011</b>	Pintura 250 - 400 g/m <sup>2</sup> /demão Argamassa 1:0,5 500 - 600 g/m <sup>2</sup> /demão Selagem 500 g/m <sup>2</sup>	25	20 packs = 1 paleta	22,72	568,00		
SEIREPOX MULTICAPA SNELL	8001482	Resina epóxi bicomponente para a preparação de revestimentos multicamada. Com endurecimento ultra-rápido.	Argamassa 1:0,4 500 - 600 g/m <sup>2</sup> /demão Selagem 400 - 500 g/m <sup>2</sup>	25	20 packs = 1 paleta	Cores 1 18,44	461,00		
						Cores 2 20,29	507,25		
SEIREPOX AUTONIVELANTE CONDUCTIVO	8001447	Revestimento epóxi de aplicação autonivelante com propriedades antiestáticas. <b>Cumpra a norma EN 13813 SR-ARO, 5-IR14-B2.0. Reacção ao fogo Bfl-s1</b>	Autonivelante 1:0,3 2,5 kg/m <sup>2</sup> /1,5 mm	20	20 packs = 1 paleta	Cores 1 19,94	398,80		
						Cores 2 21,80	436,00		
SEIREPOX R CONDUCTIVO	8001486	Pintura epóxi sem solventes para a realização de pavimentos antiestáticos. <b>Cores: Cinza (RAL 7001), Cinza Claro (RAL 7035), Cinza Oscuro (RAL 7011) y Azul (RAL 5024).</b>	250 g/m <sup>2</sup> /demão	25	20 packs = 1 paleta	60,74	1518,50		
SEIREPOX SDP (DISIPATIVO)	8007179	Pintura 100% sólidos para realização de revestimentos antiestáticos dissipativos. <b>Cores: Gris (RAL 7001), Gris medio (RAL 7042), gris oscuro (RAL 7011), y (Azul (RAL 5024).</b> Pedido mínimo 100 kg.	250 g/m <sup>2</sup> /demão	20	20 packs = 1 paleta	25,45	509,00		
SEIREPOX SF250	8004654	Pintura epóxi 100% sólidos, de baixo COV. Especialmente indicada para garagens, armazéns e indústria ligeira. Elevado poder de cobertura. <b>Cores disponíveis: Amarelo (RAL 1018), Vermelho (RAL 3018), Azul (RAL 5012), Verde (RAL 6021), Cinza (RAL 7015), Cinza Claro (RAL 7035), Branco (RAL 9010).</b>	150 - 250 g/m <sup>2</sup> /demão	20	20 packs = 1 paleta	17,39	347,80		
SEIREPOX TOP PLUS	8004450	Resina epóxi transparente para uso standard como primário, camadas intermédias e selagens em revestimentos multicamada com areias de quartzo ou coloridas e para técnica de compacto e como argamassa seca. <b>Cumpra a norma EN 13813 SR-ARO, 5-IR14-B2.0. Reacção ao fogo Cfl-s1</b>	Primário y selagem 200 - 300 g/m <sup>2</sup> Argamassa multidemão 1:0,5 500 - 600 g/m <sup>2</sup> /demão Argamassa seco 1:6 2 kg/m <sup>2</sup> /mm topcoat no sistema imagen máx. 1,5 kg/m <sup>2</sup>	20	20 packs = 1 paleta	19,47	389,40		

● Encomenda mínima 100 kg

TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE / Revestimentos - Epóxi (Cont.)									
PRODUTO	CÓDIGO	DEFINIÇÃO	CONSUMOS APROXIMADOS	EMBALAGEM (kg/u.)	PALETE (kg/u.)	€/kg	€/Embalagem		
SEIREPOX TOP PLUS M	8005401	Ligante transparente 100% sólidos. Aplicável como primário, camada intermédia e argamassa. Sem solventes. Excelente aderência. <b>Certificado EN 13813 SR-B2.0</b>	Primário 300 g/m <sup>2</sup> Argamassa seco 1:6 2 kg/m <sup>2</sup> /mm argamassa multidemão 1:0,5 500 - 600 g/m <sup>2</sup> /demão	25	20 packs = 1 palete	18,66	466,50		
SEIREPOX DECOR	8001460	Resina epóxi colorida especialmente desenvolvida para preparar argamassas com mármore esmagado ou vidro, com que serão realizados terrazzos contínuos.	S/quantidades e tipo de areia a aplicar	20	20 packs = 1 palete	Cores 1	23,53	470,60	
						Cores 2	25,39	507,80	
SEIREPOX 10W	8001487	Pintura epóxi em base aquosa de altas prestações. <b>Cumprir a norma EN 13813 SR - ARO.5 - IR14-B2.0. Reacção ao fogo Bfl-s1</b>	200 - 300 g/m <sup>2</sup> /demão	25	20 packs = 1 palete	Cores 1	16,00	400,00	
						Cores 2	17,86	446,50	
SEIREPOX 20WB	8005252	Pintura epóxi de base aquosa, de altas prestações com baixos valores de COV e com acabamento brilhante.	200 - 300 g/m <sup>2</sup> /demão	25	20 packs = 1 palete	Cores 1	18,13	453,25	
						Cores 2	19,95	498,75	
SEIREPOX COAT W	8004651	Revestimento multiusos epóxi à base de água com acabamento mate apto para suportes húmidos e/ou sem varreira de vapor. Aplicável como pintura, multicamada, autonivelante ou argamassa. <b>Cumprir a norma EN 13813 SR-ARO.5-IR14-B2.0 Reacção ao fogo Bfl-s1</b>	Primário: 85 g/m <sup>2</sup> Pintura antideslizante: 150 g/m <sup>2</sup> /demão Autonivelante 1:1 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm Argamassa 1:0,4 400 - 500 g/m <sup>2</sup> /demão Argamassa 1:3 2,0 kg/m <sup>2</sup> /mm	25	20 packs = 1 palete	Cores 1	18,08	452,00	
						Cores 2	19,94	498,50	
TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE / Revestimentos - Poliuretano									
PROBITANO AUTONIVELANTE	8004452	Resina de poliuretano, bicomponente, para a preparação de revestimentos autonivelantes de altas prestações mecânicas. <b>Cumprir a norma EN 13813 SR-ARO, 5-IR4-B2.0. Reacção ao fogo Bfl-s1</b>	Autonivelante 1:0,5 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm	20	20 packs = 1 palete	Cores 1	17,86	357,20	
						Cores 2	19,71	394,20	
PROBITANO AUTONIVELANTE ELASTICO	8004453	Resina de poliuretano bicomponente para a preparação de revestimentos autonivelantes elásticos. <b>Cumprir a norma EN 13813 SR-ARO, 5-IR14-B2.0. Reacção com fogo Cfl-s1</b>	Autonivelante 1:0,3 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm	20	20 packs = 1 palete	Cores 1	18,54	370,80	
						Cores 2	20,40	408,00	
PROBITANO R20	8001458	Pintura de poliuretano alifático bicomponente para exteriores. <b>Cumprir a norma EN 13813 SR-ARO.5-IR14-B2.0. Reacção ao fogo Bfl-s1</b>	200 - 250 g/m <sup>2</sup> /demão	20	20 packs = 1 palete	Cores 1	22,26	445,20	
						Cores 2	24,12	482,40	
PROBITANO W TRANSPARENTE	8005574	Verniz de poliuretano alifático, bicomponente, de base aquosa e com acabamento brilhante.	Aprox 200 g/m <sup>2</sup> em duas demãos, de acordo com a rugosidade do suporte	10	40 packs = 2 paletes	28,04	280,40		
PROBITANO R ANTIRRAYADO	8001433	Verniz mate, transparente, de poliuretano alifático de dois componentes, indicado para o acabamento e protecção de pavimentos poliméricos aumentando a sua resistência à abrasão, estabilidade ao exterior e resistência a agentes químicos. <b>Reacção ao fogo Bfl-s1</b>	80 - 90 g/m <sup>2</sup> /demão	10	36 packs = 2 paletes	32,46	324,60		
TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE / Pinturas - Acrílicos									
SEIRECOLOR	8001494	Revestimento anticarbonatação à base de resinas sintéticas em dispersão aquosa. Cores: vermelho, cinza médio e branco. Para outras cores a encomenda mínima é de 500 kg. <b>Certificado EN1504-2 princípio 1.3</b>	250 g/m <sup>2</sup> /demão	25	600	7,65	191,25		

● Encomenda mínima 100 kg

TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE / Cimentos Autonivelantes - Cimentício								
PRODUTO	CÓDIGO	DEFINIÇÃO	CONSUMOS APROXIMADOS	EMBALAGEM (kg/u.)	PALETE (kg/u.)	€/kg	€/Embalagem	
SEIRECEM NIVELACIÓN BE	24430	Argamassa autonivelante para grandes superficies. Cobre, iguala e nivela. Espessuras de 1 a 15 mm. Transitável após 2-3 horas. <b>Cumprir a norma EN 13813:2002 CT-C30-F7</b>	1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm	25	1125	1,75	43,75	
TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE / Cimentos Autonivelantes - Epóxi								
SEIRECEM EP FLOW	8006195	Argamassa autonivelante epóxi-cimentícia de três componentes, fácil de aplicar. Autonivelante (1,5–3 mm). Barreira temporária contra a humidade. Impermeável, com boa resistência química e mecânica. <b>Certificada pelas normas EN 13813 CT C40-F10-IR24.5-B2.0 e EN 1504-2 Princípio 2.2.</b>	2,25 kg/m <sup>2</sup> /mm	21	1134	5,63	118,23	
IMPERMEABILIZANTES								
SEIRE WP PRIMER	8005117	Primário epóxi à base de água para a aplicação sobre todo o tipo de suportes. <b>Cumprir a norma EN 13813 SR-B2.0</b>	100 - 300 g/m <sup>2</sup> /demão	10	36 packs = 2 paletes	17,86	178,60	
	8004942			20	20 packs = 2 paletes	17,86	357,20	
SEIRE WP FAST PRIMER	8005602	Primário epóxi de cura ultrarrápida, especialmente desenvolvida para ser utilizada com SEIRE WP500. Base aquosa, sem solventes e de baixas emissões. <b>Certificado EN 13813 SR - B2.0</b>	100 - 200 g/m <sup>2</sup> /demão	10	36 packs = 2 paletes	23,42	234,20	
SEIRE WP150	30483 Branco 30881 Cinza 40299 Telha	Revestimento elástico monocomponente em dispersão aquosa de um copolímero híbrido poliuretano-acrílico para impermeabilização de coberturas ( <b>cores disponíveis BRANCO, CINZA e VERMELHO TELHA</b> ). <b>Ensaiado e classificado segundo a ETAG005. Reacção ao fogo Broof (t1)</b>	1,5 - 3,5 kg/m <sup>2</sup>	20	480	12,52	250,40	
SEIRE WP200	8004454	Pintura de poliuretano alifático bicomponente de alta elasticidade e resistente à radiação ultravioleta, para a protecção de membranas de impermeabilização.	200 - 300 g/m <sup>2</sup> /demão	25	20 packs = 1 paleta	Cores 1	739,00	
				25		Cores 2	785,25	
SEIRE WP300 INSULATION	39318	Pintura impermeabilizante com elevada reflectividade da radiação IV para sistemas "Cool Roof" <b>Reacção ao fogo Broof (t1)</b>	250 g/m <sup>2</sup> /demão	20	480	15,07	301,40	
SEIRE WP400	8004138	Membrana impermeabilizante de poliurea de aplicação à máquina, de baixa viscosidade e altamente elástica. <b>Cor: Cinza (RAL 7037). Outras cores consultar. Aprovado pela ETE 14/0396. Barreira de radão ISO/DTS 11665-13.</b>	2,0 - 3,0 kg/m <sup>2</sup>	435	870	16,91	7355,85	
SEIRE WP400 TI	8004480	Membrana impermeabilizante de poliurea modificada. Elevada resistência à hidrólise e ao envelhecimento. <b>Cor: Cinza (RAL 7037). Outras cores a consultar.</b>	2,0 – 2,5 kg/m <sup>2</sup>	435	870	14,11	6137,85	
SEIRE WP 450	8007264	Membrana impermeabilizante de poliurea aplicada a frio. <b>Cor: Cinzento (RAL 7037). Outras cores disponíveis por encomenda.</b>	2,0 – 3,0 kg/m <sup>2</sup>	20	33 packs = 2 paletes	12,83	256,60	
SEIRE WP PRIMER 450	8007314	Primário bicomponente de secagem rápida à base de poliuretano, especialmente desenvolvido para sistemas de impermeabilização, poliurea a quente e poliurea a frio.	Aprox. 100 - 200 g/m <sup>2</sup> /demão	14,5	33 packs = 2 paletes	14,46	209,67	
SEIRE WP500	8005190	Revestimento de poliurea alifática, de aplicação a frio, para pavimentos contínuos e impermeabilizantes. Elevada resistência mecânica, dureza e resistência ao desgaste. Transitável após 2 horas. <b>Cumprir a norma EN 13813 SR - AR0.5 - IR14 - B2.0</b>	Pintura Aprox 250 g/m <sup>2</sup> /demão Argamassa 1:0,4 500 - 600 g/m <sup>2</sup> /demão TopCoat Aprox 450 g/m <sup>2</sup>	10	36 packs = 2 paletes	Cores 1	346,60	346,60
				10	36 packs = 2 paletes	Cores 2	365,10	365,10
SEIRE WP500 T	8005191	Resina poliisoparática incolor 100% sólidos, alifática, de aplicação manual a frio, impermeável, de elevada resistência mecânica e ao desgaste, para reparação e execução de pavimentos contínuos e impermeabilizações. Grande velocidade de polimerização.	Selagem 300 - 500 g/m <sup>2</sup> /demão Argamassa 1:0,4 500 - 600 g/m <sup>2</sup> /demão	5	80 packs = 1 paleta	44,40	222,00	
SEIRE WP FINISH	8004943	Pintura de PU alifático, satinado, para protecção de SEIRE WP400 especialmente em áreas de tráfego rodoviário. <b>Cumprir a norma EN 13813 SR-ARO.5-IR12-B2.0. Reacção ao fogo Bfl-s1</b>	150 - 200 g/m <sup>2</sup> /demão	20	20 packs = 1 paleta	Cores 1	472,80	
						Cores 2	489,40	
SEIREPUR INJECT	24979	Resina expansiva de PU aquarreactivo para o tamponamento de vias de água por injeção.	Depende do tamanho das fissuras	25	650	18,44	461,00	
SEIREPUR ELASTIC	24980	Resina impermeabilizante de PU aquarreactivo para reinjecção.	Depende do tamanho das fissuras	25	650	17,50	437,50	
SEIRECAT INJECT	24981	Catalizador e ajuste da velocidade de reacção para SEIREPUR INJECT.	2 - 10% sobre resina	2,5	400	19,59	48,98	
SEIRECAT ELASTIC	25002	Catalizador e ajuste da velocidade de reacção para SEIREPUR ELASTIC.	5 - 10% sobre resina	2,5	400	25,62	64,05	

## SELANTES E JUNTAS

PRODUTO	CÓDIGO	DEFINIÇÃO	CONSUMOS APROXIMADOS	EMBALAGEM (kg/u.)	PALETE (kg/u.)	€/kg	€/Embalagem
PROBIJUNT GR	15391	Mástique betuminoso modificado, de aplicação a quente.	Aprox 1,3 kg/L de junta	25	800	4,28	107,00
ARDIFLEX	50408	Mástique poliuretano monocomponente e elástico. Aplicação com pistola. Reaje com a humidade ambiental. Acabamento elástico, semelhante à borracha. <b>Cor cinza. Certificado EN15651-1 e EN 15651-4</b>	130 g/m (junta seccão de 1x1 cm)	Cartucho de 600 ml	Caja de 20 Ud.	11,94	238,80
PROBIJUNT D1	8004455	Selante autonivelante bicomponente à base de alcatrão - poliuretano. <b>Certificado BS 5212 e UNE 53621-89 tipo R classe C</b>	150 g/m (junta seccão de 1x1 cm)	25	20 packs = 1 palete	10,55	263,75
PROBIJUNT D1 IMPRIMACIÓN	14114	Primário monocomponente de poliuretano. Excelente aderência. Aplicável sobre vários tipos de suporte. Cura rápida e de fácil aplicação.	Aprox. 350 g/m <sup>2</sup> de acordo com a rugosidade do suporte	1	96	25,28	25,28
SEIREGROUT EP	8005899	Argamassa epoxidica antiácida, de base aquosa, para a betumação de juntas entre azulejos, cerâmicos, grés antiácido e mosaicos de vidro. Teor muito baixos de COV. <b>Cores: Cinza, Branco, Bege.</b>	85 g/m (junta seccão de 7x7mm)	10	40 packs = 2 paletes	12,63	126,30
SEIREGROUT EP FLUID	8005966	Ligante epóxi transparente, 100% sólidos, para preparação de argamassas de betumação e de adesivos para grés antiácido. Lavável com água. Muito baixo COV. Apto para diferentes métodos de aplicação.	Depende do método de aplicação, % de cargas adicionadas e dimensão do grés	10	36 packs = 2 paletes	28,64	286,40

## COMPLEMENTARES

PRODUTO	CÓDIGO	DEFINIÇÃO	CONSUMOS APROXIMADOS	EMBALAGEM (kg/u.)	PALETE (kg/u.)	€/kg	€/Embalagem
SEIRECUARZO 0,4	5002548	Areia sílica para a preparação de pavimentos autonivelantes e multicamada.	—	25	1000	0,88	22,00
SEIRECUARZO 0,6	5002549	Areia sílica para saturação em sistemas multicamada.	—	25	1000	0,88	22,00
SEIRECUARZO 0,8	5002551	Areia sílica para preparação de argamassas secas.	—	25	1000	0,88	22,00
SEIRECUARZO COLOR	5004953	Carga mineral quartzo colorido para saturação de sistemas multicamada e preparação de argamassas epóxi. Granulometria 0,6mm	—	25 Mínimo 10 uds.	1200	2,44	61,00
DORSICOAT POK 8	5009549	Filler mineral silicioso isento de pó, para preparação de sistemas multidemão ou argamassas, com granulometria de 0,3-0,8.	—	25	1000	0,90	22,50
DORSICOAT POK 9	5009550	Filler mineral silicioso isento de pó, para preparação de sistemas multidemão ou argamassas, com granulometria de 0,1-0,5.	—	25	1000	0,90	22,50
DORSIMIX 100 GE	5009551	Carga mineral de sílica isenta de poeiras, de granulometria fina (0-0,4), ideal para incorporação em resinas, quando necessário aumentar a espessura de aplicação, em sistemas autonivelantes.	—	25	1000	1,66	41,50
ADITIVO ANTISLIP	37390	Carga granular de natureza plástica para dotar as superfícies de efeito antiderrapante	—	5	180	76,42	382,10
DILUYENTE EPOXI	23341	Diluyente e agente limpeza para resinas epóxi.	—	5 L	400	9,66	48,30
	14104		—	25 L	500	7,39	184,75
DILUYENTE PU Y POLIASPARTICOS	16221	Diluyente e agente limpeza para PU e Poliaspárticos	—	5 L	400	11,26	56,30
	14105		—	25 L	500	10,12	253,00
CINTA DE COBRE	14040	Banda autoadesiva condutiva para realização de pavimentos antiestáticos	—	0,06x19x16500 mm	—	327,30	327,30
MALLA SPORTEC 4 mm		Manta de borracha Comfort System	—	30 x 1,5 mts	—	1147,94	1147,94

## REPARAÇÃO DE BETÃO / Argamassas, Adesivos e Injecção

PRODUTO	CÓDIGO	DEFINIÇÃO	CONSUMOS APROXIMADOS	EMBALAGEM (kg/u.)	PALETE (kg/u.)	€/kg	€/Embalagem
ADIPOX INYECCION	8001409	Resina epóxi bicomponente para injecção em fissuras.	1,1 kg/L	5	80 packs = 2 paletes	33,50	167,50
ADIPOX UNION 100	8001445	Adesivo fluído epóxi bicomponente para a união de betão novo com betão velho. <b>Certificado EN 12636</b>	Aprox. 350 g/m <sup>2</sup>	20	20 packs = 1 palete	21,67	433,40
ADIPOX EP1000	8004972	Argamassa epóxi tricomponente, fluída, sem solventes, para ancoragem e enchimento.	Aprox. 2,1 kg/L	34	36 packs = 3 paletes	7,88	267,92
SEIREPOX A/N	8001417	Adesivo epóxi de dois componentes, sem solventes, para a união de materiais de construção. <b>Cumpra a norma EN 1504-6</b>	1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	5	80 packs = 2 paletes	17,27	86,40
	8004457			25	20 packs = 1 palete	15,77	394,25
SEIRELATEX	25962	Aditivo para argamassa que melhora as suas prestações de aderência, flexibilidade, etc. Exterior e interior.	Según uso final da argamassa	25	600	8,34	208,50

● Encomenda mínima 2 Paletes completos

## Carta de Cores

As cores aqui representadas são uma aproximação e podem diferir do seu aspecto original uma vez aplicados.


Esta carta de cores está composta em dois grupos diferenciados em 1 e 2, constando de 32 e 18 cores RAL respectivamente. Os seus preços estão reflectidos e identificados na presente tabela como cores Grupo 1 e cores Grupo 2.

As cores pertencentes ao Grupo 2 sofem um incremento de 1,35 €/Kg (já aplicado na tabela), devido à variação no preço dos pigmentos que as compõem.


As cores que não se encontram em nenhuma das classificações ficam definidas como GRUPO 3. A valorização de tais cores está sujeita a avaliação por parte da Direcção em função dos seguintes elementos: quantidade, possibilidades de produção e urgência.

Cores e/ou quantidades não especificadas na descrição do produto não estão disponíveis. Consultar

### Carta Cores RAL - Grupo 1

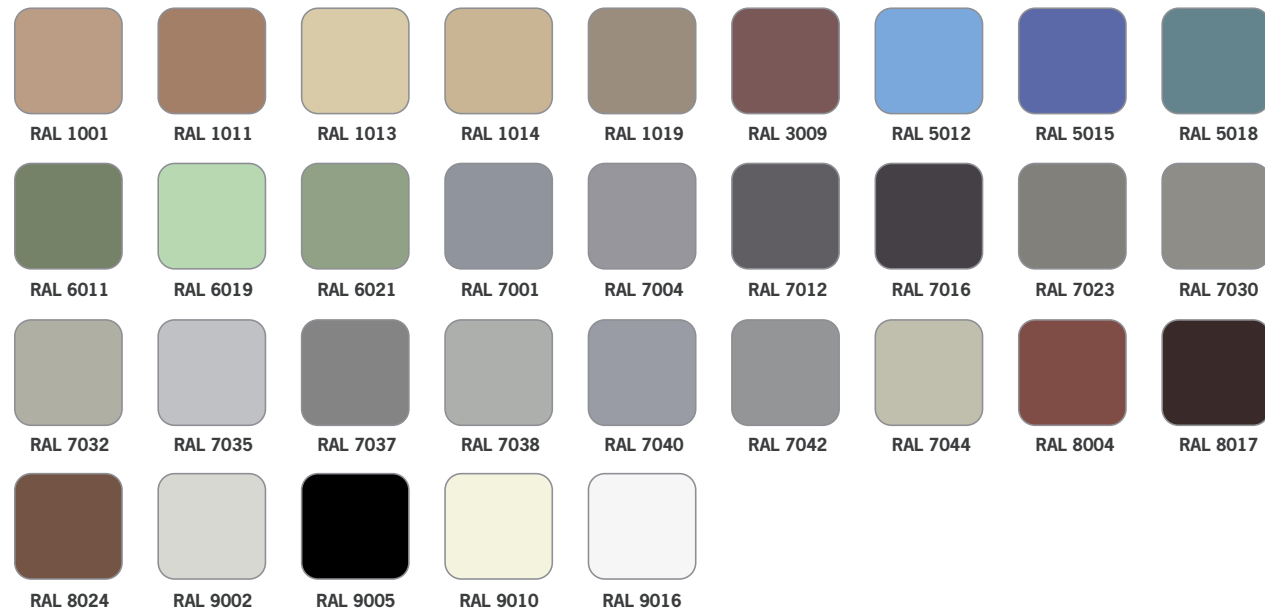

### Carta Cores RAL - Grupo 2

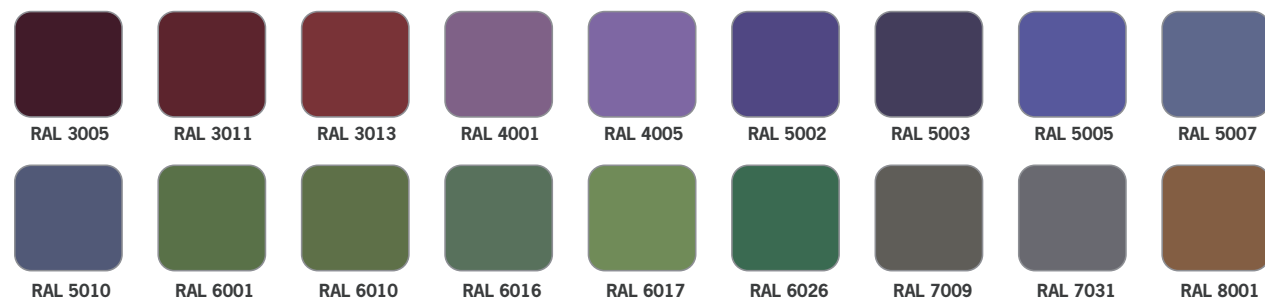

# Seire

**SEIRE PRODUCTS, S.L.**

Empresa Certificada ISO9001

P. I. Albolleque, Sector III  
c/ Los Muchos, 34-36  
19160 Chiloeches (Guadalajara)

Tel.: +34 93 846 62 52  
www.seire.net  
seire@seire.net

PARA ENCOMENDAS:  
pedidos@ardex.es



www.seire.es



ARDEXGROUP

## Extrato das condições gerais de venda

### TABELA DE PREÇOS

Esta tabela anula e torna sem efeito asanteriores.

Os preços desta tabela nãoincluem IVA nem transporte. Os preços são válido de 1 de Junho de 2026 e poderão ser alteradossem aviso prévio por parte da SEIREPRODUCTS, S.L. Os preços estipulados da mercadoria são àsaída da nossa fábrica de Chiloeches (Guadalajara).

### ENCOMENDAS, EXPEDIÇÕES E PRAZOS DE ENTREGA

As encomendas deverão ser confirmadas por escrito ou por correio electrónico.

As encomendas de valor inferior a 300 € são liquidadas a pronto pagamento. As mercadorias são transportadas por conta e risco do comprador, mesmo que sejam expedidas com portes ou fretes pagos.

O valor das embalagens está incluído no preço e as embalagens não são recuperáveis. O consumidor final é responsável pela correcta gestão das embalagens recebidas. Disposição adicional da lei 11/1997.

O prazo de entrega das encomendas contará a partir da confirmação formal da mesma por escrito, sendo de:

a) 5 dias úteis para os produtos standard (ex-works).

b) 10 dias úteis para os produtos ou cores especiais (ex-works).

### GARANTIAS

A SEIRE PRODUCTS, S.L. é responsável pela qualidade dos seus produtos.

As recomendações de utilização baseiam-se em testes e experiências práticas de acordo com o estabelecido nas fichas técnicas. Uma dosagem e aplicação não descritas para o produto isentam a SEIRE PRODUCTS, S.L. de responsabilidade sobre o produto e a sua aplicação, que, em qualquer caso, se limitaria apenas à substituição do produto considerado defeituoso. Para qualquer consulta sobre possíveis dúvidas sobre o produto, queiram por favor consultar o Departamento Técnico da SEIRE PRODUCTS, S.L. (Tel. +34 902 12 44 11).

### RECLAMAÇÕES

Qualquer reclamação, para ser tomada em consideração, deverá ser realizada por escrito e dentro dos dez dias seguintes à recepção da mercadoria. As devoluções de mercadorias deverão ser autorizadas pela SEIRE PRODUCTS, S.L., colocadas na nossa fábrica, sendo os portes por conta do comprador. Só se aceitam as mercadorias em boas condições e em paletes completas, com um decréscimo de 35% do seu valor.

Só são admitidas devoluções até 30 dias após a entrega do material.

### JURISDIÇÃO

As operações de compra, seja qual for o lugar de entrega da mercadoria, consideram-se realizadas na sede social da SEIRE PRODUCTS, S.L. Pelo simples facto de nos confirmar a sua encomenda, o cliente submete-se à jurisdição dos Juízes e Tribunais de Guadalajara, renunciando ao seu próprio foro.