

Building tomorrow

Ficha realización de obra

Rehabilitación de cubierta con el sistema de Poliurea Pura proyectada

Descripción

Intervención en cubierta de 1200 m² con tela asfáltica aplicada. Tras la aplicación de la imprimación de resina se procedió a proyectar la poliurea pura en toda la superficie y tras 24 horas se aplicó el revestimiento de poliuretano coloreado.


Productos


SEIRE WP PRIMER:
Resina epoxi bicomponente en base acuosa para usarse como imprimación previa a la aplicación de impermeabilizantes de la gama SEIRE WP.

SEIRE WP400:
Membrana impermeabilizante de aplicación en caliente, altamente elástica, de alta resistencia al desgaste y a los agentes químicos.

SEIRE WP200:
Revestimiento coloreado que confiere a las superficies facilidad de limpieza y prestaciones mecánicas y químicas medias, su alta elasticidad y resistencia a la radiación ultravioleta, lo hace especialmente recomendable como protección de membranas de impermeabilización.



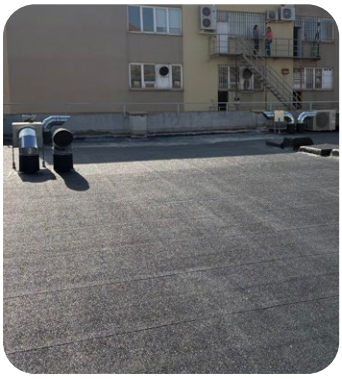

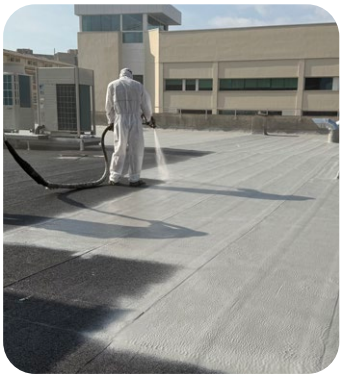

Datos técnicos

Fecha	Octubre 2026
Superficie	1200 m²
Aplicador	NEW DRY Technologies

ARDEX CEMENTO, S.A.
93 846 62 52 - ardex@ardex.es
www.ardex.es

SEIRE PRODUCTS, S.L.
949 366 953 - seire@seire.net
www.seire.es